


เหนือกว่าในด้าน

ความ ยืดหยุ่น


สายยางอ่อนที่ง่าย ต่อการใช้งาน ลด ภาระงาน

■ การเปรียบเทียบผลการทดสอบการดัดงอ (ความยืดหยุ่น) ของสายยางที่ถูกบีบ

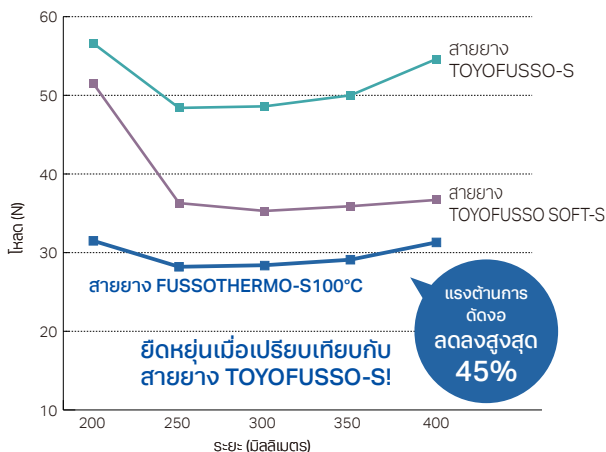

วิธีการทดสอบ: (การทดสอบมาตรฐานของ Toyox) ขนาดสายยางทั้งหมดเท่ากับ $\varnothing 25$ จอสายยางตัวอย่างตามที่แสดงในภาพด้านล่าง แล้วตรวจสอบการไหล่น้ำหนักสำหรับแต่ละระยะห่างที่กำหนด และไหล่น้ำหนักและระยะห่างที่เมื่อทำการไหล่น้ำหนักสูงสุด

- ความเร็วในการเพิ่มแรงดัน: 200 มิลลิเมตร/นาที
- ความยาวของสายยางตัวอย่าง: 500 มิลลิเมตร



► การเปรียบเทียบ
ความยืดหยุ่น

สตูดิโอเว็บไซต์

<https://thailand.tyox-hose.com>