

เหนือกว่าในด้าน

ทนต่อความร้อน


ต้านทานแรงดันสูงที่อุณหภูมิสูงเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำ^{*1} และไอน้ำ^{*2} อุณหภูมิสูง

*1: 100°C หรือน้อยกว่า

*2: 130°C หรือน้อยกว่าในระยะเวลาสั้น ๆ

■ การเปรียบเทียบความทนต่อความร้อนและแรงดัน

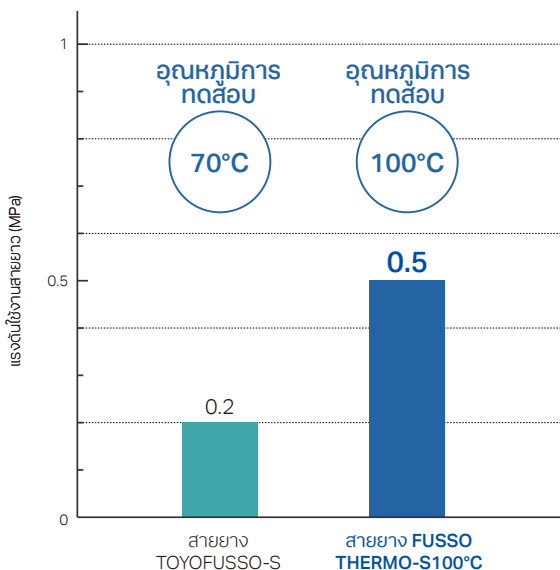

วิธีการทดสอบ: (การทดสอบมาตรฐานของ Toyox) ขนาดสายยางทั้งหมดเท่ากับ $\varnothing 25$ แรงดันใช้งานของสายยางหมายถึงขีดจำกัดสูงสุดของแรงดันใช้งาน ดังแสดงในตารางมาตรฐานสายยางแต่ละแบบ