


■ การเปรียบเทียบความยืดหยุ่น

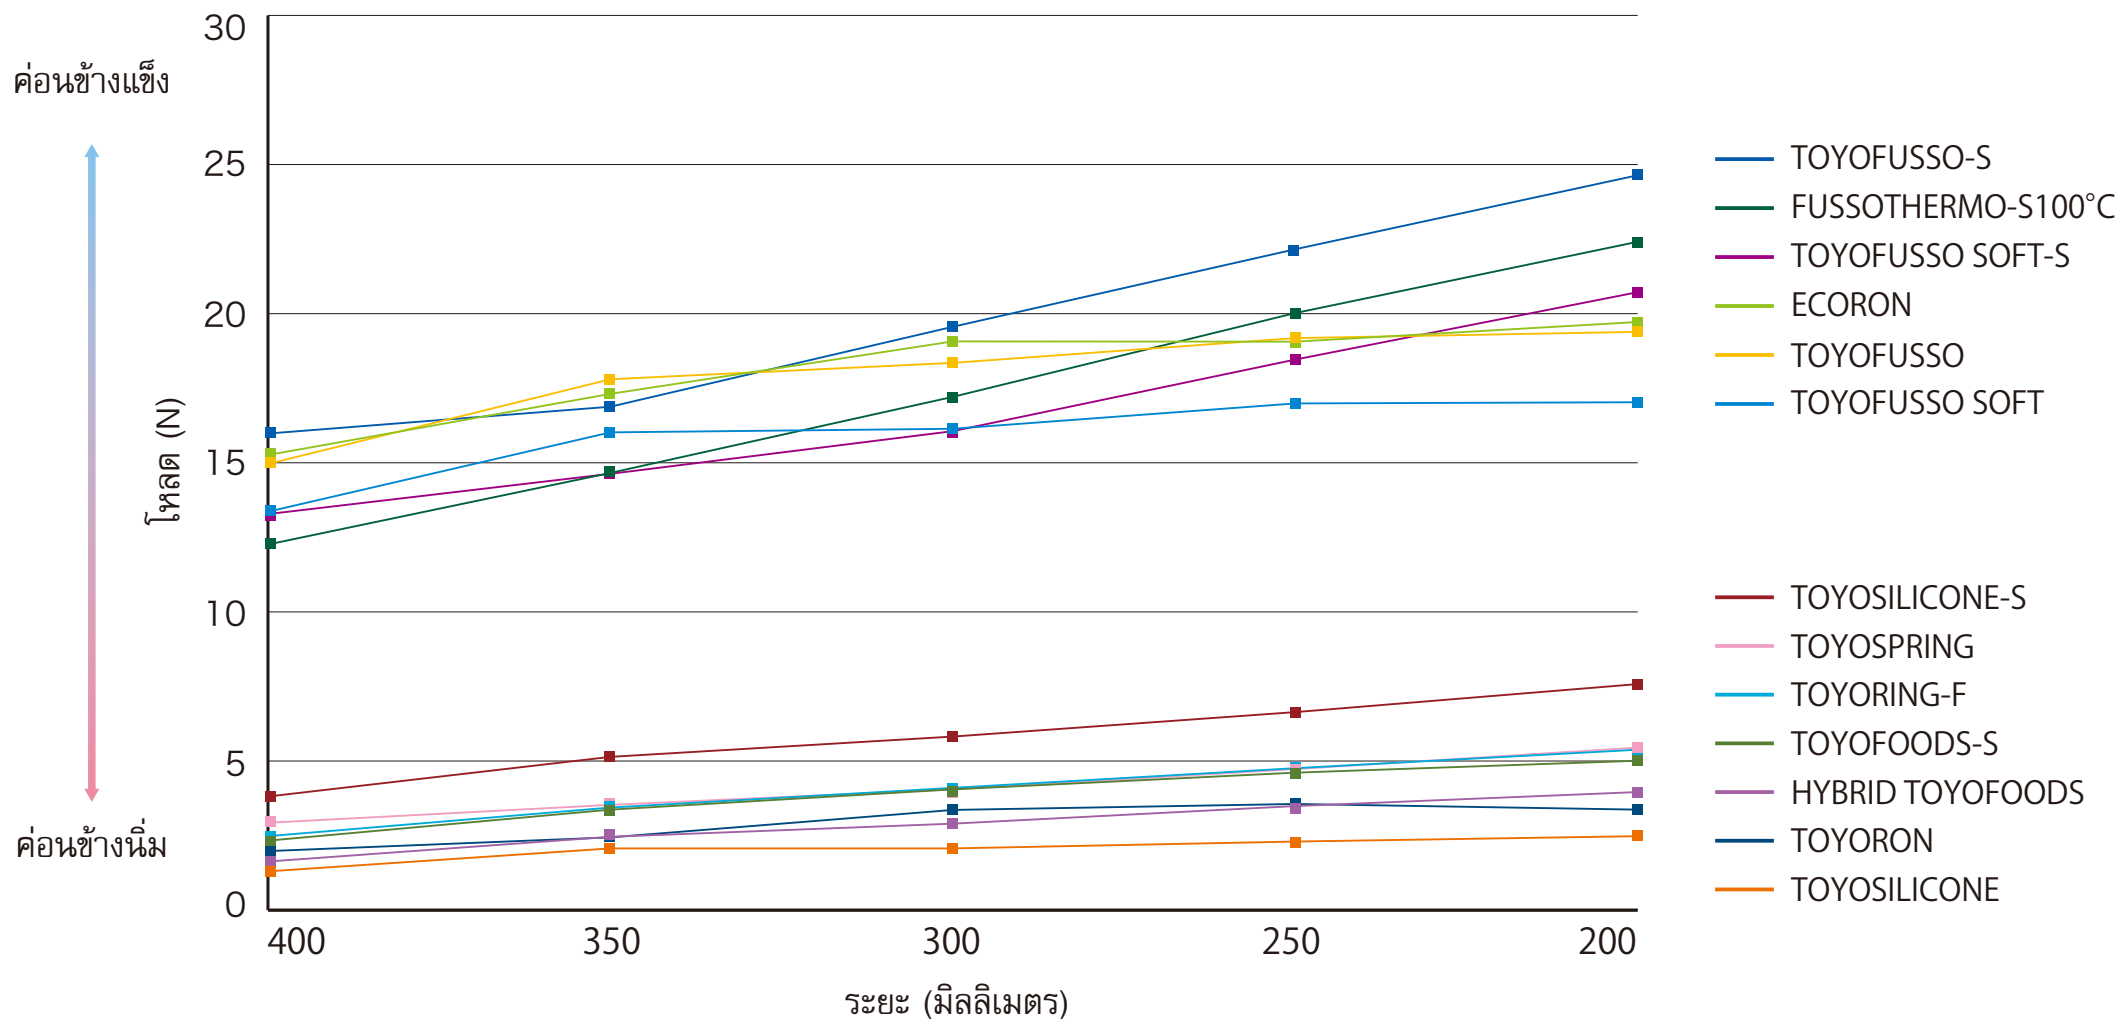

วิธีการทดสอบ: การทดสอบมาตรฐานของ Toyox

สายยางตัวอย่างถูกหักงอแสดงในรูป เพื่อระบุโหลต (N) สำหรับแต่ละชุด

ความเร็วในการกดอัด: 200 มิลลิเมตร/นาที

ความยาวของสายยางตัวอย่าง (25 ϕ): 1 เมตร

